
Programovatelný hlasový ovladač

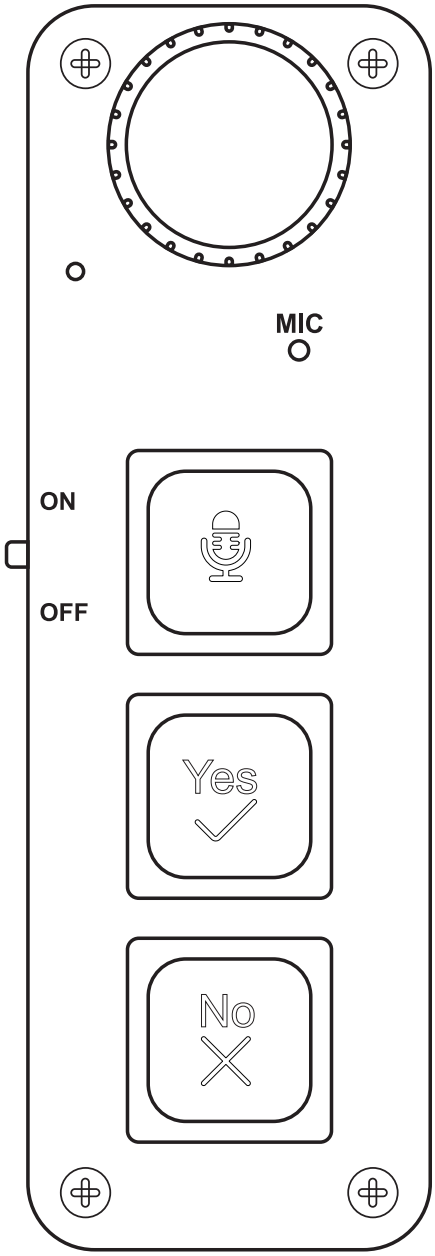

Návod k použití

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.

Důležité informace


Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro budoucí použití.
Pokud výrobek předáte jinému uživateli, přiložte k němu tento návod.
Dodržujte všechna upozornění a pokyny k obsluze uvedené v tomto návodu.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Chraňte výrobek před žíravými chemikáliemi.
Jejich působení může způsobit korozi nebo poruchu.

- Výrobek čistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, abyste předešli poškrábání.
- Jde o přesné elektronické zařízení. Chraňte je před pádem, údery a silnými nárazy.
- Nevystavujte výrobek nadměrnému teplu. Vysoké teploty jej mohou poškodit.
- Opravy svěřte autorizovanému servisu. Výrobek nerozebírejte. Na poškození způsobené neautorizovanou demontáží nebo opravou se záruka nevztahuje.
- Na poškození způsobené nesprávným používáním nebo neautorizovanou opravou se omezená záruka nemusí vztahovat v rozsahu povoleném zákonem.
- Informace v tomto návodu vycházejí z interního testování. Konstrukce a technické údaje výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Obsah balení




Programovatelný hlasový ovladač
× 1



2,4GHz USB přijímač
× 1
(pouze bezdrátová verze)




Datový kabel USB-C
× 1



Návod k použití
× 1

Přehled výrobku

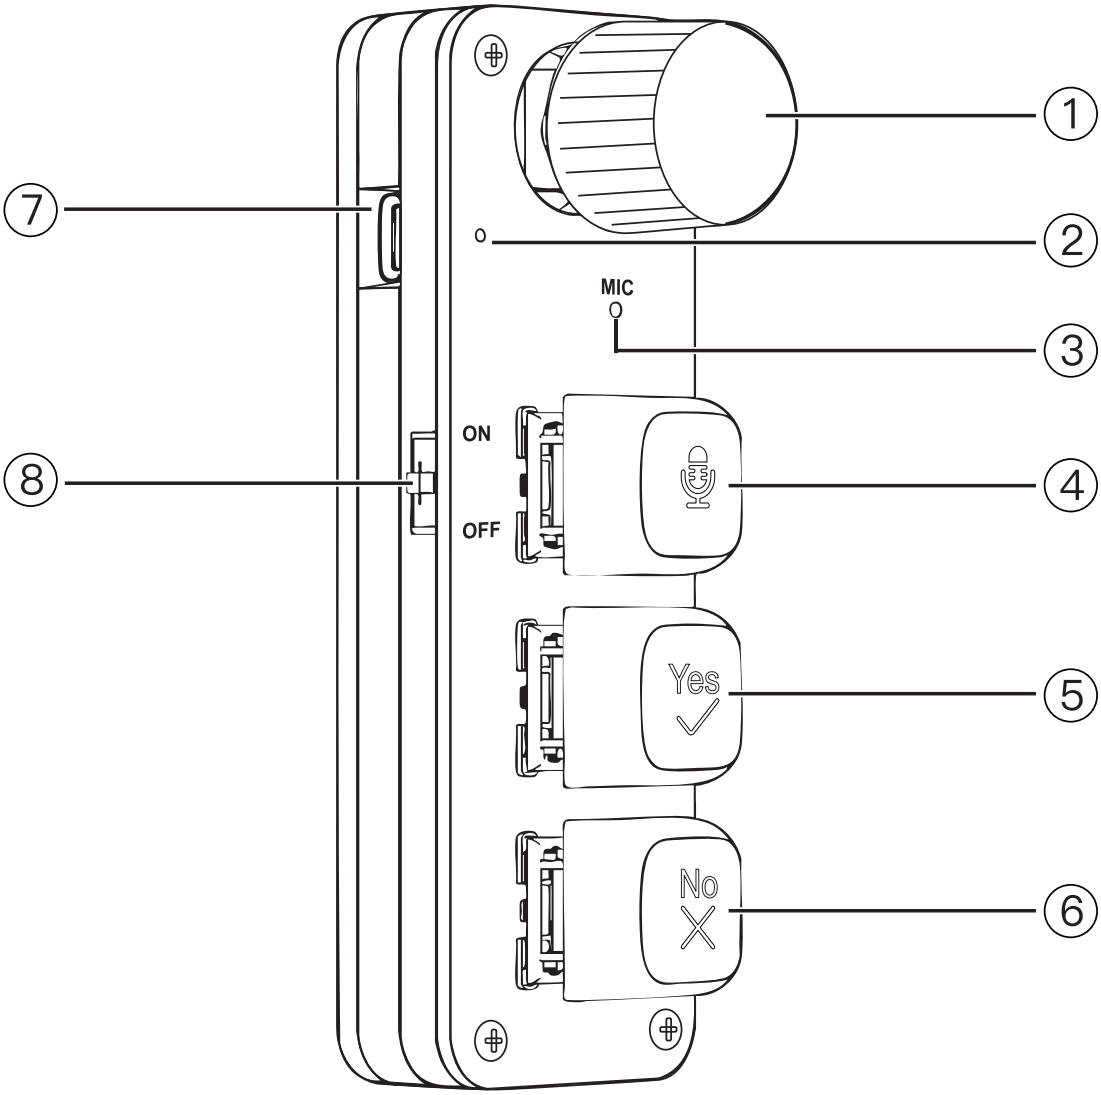

① Otočný ovladač

② Indikátor nabíjení

③ Mikrofon

④ Hlasová klávesa

⑤ Klávesa [Yes]

⑥ Klávesa [No]

⑦ Konektor USB-C

⑧ Přepínač bezdrátového režimu

Výchozí funkce

Tlačítka a otočný ovladač mají přednastavené běžně používané funkce.
Všechna výchozí přiřazení lze změnit v určeném konfiguračním softwaru.
Nastavení měňte při připojení datovým USB kabelem k počítači s Windows nebo macOS.
Uložená nastavení se uchovávají ve vestavěné paměti ovladače.

Hlasová klávesa

Převod řeči na text

Vestavěný mikrofon snímá váš hlas a ve spolupráci s naší aplikací Alfred nebo dalšími diktovacími aplikacemi, například Wispr Flow či Typeless, spuštěnými na počítači, převádí řeč na text. Stiskněte hlasovou klávesu a zřetelně mluvte směrem k mikrofonu. Přepsaný text se zobrazí na aktuální pozici kurzoru v aktivním textovém poli. Hlasem tak můžete zadávat text do ChatGPT, Claude a dalších aplikací, které podporují textový vstup.

Režim vstupu

Hlasový vstup podporuje dva režimy spouštění. Požadovaný režim vyberte v konfiguračním softwaru:

Press–and–Hold Mode	Pro pokračování hlasového vstupu držte hlasovou klávesu. Uvolněním klávesy vstup ukončíte.
Toggle Mode	Jedním stiskem hlasové klávesy spustíte nepřetržitý hlasový vstup. Dalším stiskem jej ukončíte.

Poznámka: Chcete-li změnit režim spouštění, připojte ovladač datovým USB kabelem k počítači s Windows nebo macOS. Výkon rozpoznávání hlasu a dostupnost funkcí se mohou lišit podle operačního systému, softwaru pro hlasový vstup a používané aplikace.

Klávesy Yes a No

Klávesa Yes	Výchozí přiřazení: Enter. Slouží k potvrzení, provedení nebo odeslání aktuální akce.
Klávesa No	Výchozí přiřazení: Backspace. Smaže znak bezprostředně před kurzorem.

Otočný ovladač

Stisk otočného ovladače

Výchozí přiřazení: Right Alt. Tento vstup slouží ke spuštění funkcí softwaru, který má Right Alt přiřazený jako klávesovou zkratku pro hlasový vstup.

Příklady

Speechify	Stisknutím a držením otočného ovladače spustíte hlasový vstup. Uvolněním otočného ovladače jej ukončíte.
Typeless	Stisknutím otočného ovladače spustíte hlasové diktování. Dalším stiskem jej ukončíte.

Otáčení ovladače

Otáčením doleva snížíte systémovou hlasitost.
Otáčením doprava ji zvýšíte.

Poznámka: Tyto příklady předpokládají, že v aplikaci je Right Alt přiřazen jako příslušná zkratka pro hlasový vstup. Skutečné chování se může lišit podle aplikace, operačního systému a nastavení klávesových zkratek.

Připojení ovladače

Tento výrobek podporuje pouze kabelové připojení USB a bezdrátové připojení 2,4 GHz. Bluetooth není podporováno.

Kabelové připojení USB

Připojte ovladač k USB portu počítače pomocí datového USB kabelu. Po připojení je ovladač připraven k použití. Pro jeho konfiguraci je nutné kabelové USB připojení. Chcete-li v konfiguračním softwaru změnit přiřazení tlačítek, otočného ovladače nebo klávesových zkratek, připojte ovladač k počítači datovým USB kabelem.

Bezdrátové připojení 2,4 GHz

Před prvním použitím bezdrátového režimu nebo před změnou funkcí připojte ovladač přes USB a nastavte jej v určeném softwaru. Před přepnutím do bezdrátového režimu uložte nastavení do vestavěné paměti ovladače.


Postup připojení

① Zasuňte přiložený 2,4GHz USB přijímač do USB portu počítače.

② Posuňte přepínač bezdrátového režimu na boku ovladače do polohy ON.

③ Vyčkejte přibližně 5 sekund. Ovladač se připojí automaticky.

Poznámka: V bezdrátovém režimu 2,4 GHz může ovladač používat pouze nastavení již uložená ve vestavěné paměti. Bezdrátově nelze nastavení měnit ani ukládat. Chcete-li změnit funkce tlačítek, otočného ovladače nebo klávesových zkratek, znovu připojte datový USB kabel.

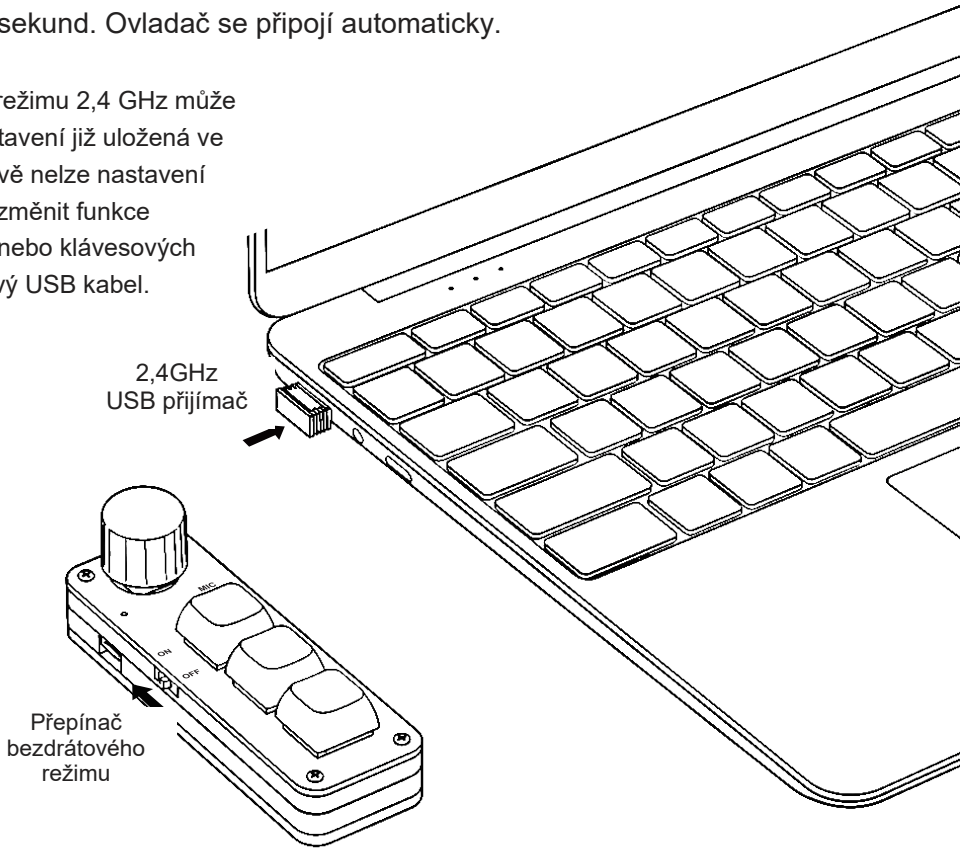

Výdrž baterie

V bezdrátovém režimu 2,4 GHz vydrží baterie přibližně jeden týden při používání zhruba 3 hodiny denně.
Tyto výsledky vycházejí z laboratorního testování SIKAI. Skutečná výdrž baterie se může lišit podle četnosti používání, provozních podmínek a prostředí.

Stažení a nastavení softwaru

Stažení softwaru

Naskenujte QR kód nebo navštivte následující stránku a stáhněte konfigurační software:
https://saytio.ondrej-blazek11.workers.dev/navod#stazeni

Konfigurační software je dostupný pro Windows i macOS. Stáhněte verzi pro svůj systém.

Pokyny k nastavení

① Stáhněte balíček softwaru z výše uvedené stránky a rozbalte všechny soubory.

② Připojte ovladač datovým USB kabelem k počítači s Windows nebo macOS.

③ Spusťte MINI_Keyboard.exe ve Windows nebo nainstalovanou aplikaci pro macOS.

④ Počkejte, až se v horní části okna softwaru zobrazí „Device Connected“.

⑤ Vyberte tlačítko nebo akci otočného ovladače, kterou chcete upravit. Poté vyberte požadovanou funkci z kategorií funkcí.


⑥ Potvrďte svůj výběr a klikněte na Save Settings. Konfigurace se zapíše do vestavěné paměti ovladače.

⑦ Po uložení je ovladač připraven k použití. U bezdrátové verze odpojte USB kabel a přepněte do bezdrátového režimu 2,4 GHz.

Poznámka: V bezdrátovém režimu 2,4 GHz nelze nastavení měnit ani ukládat. Kdykoli potřebujete změnit přiřazení tlačítek, otočného ovladače nebo klávesových zkratek, připojte ovladač znovu přes USB.

Rozhraní a konfigurace softwaru

Po připojení ovladače se jeho stav připojení zobrazí v horní části okna softwaru.
Vyberte tlačítko nebo otočný ovladač, přiřaďte požadovanou funkci a uložte konfiguraci.

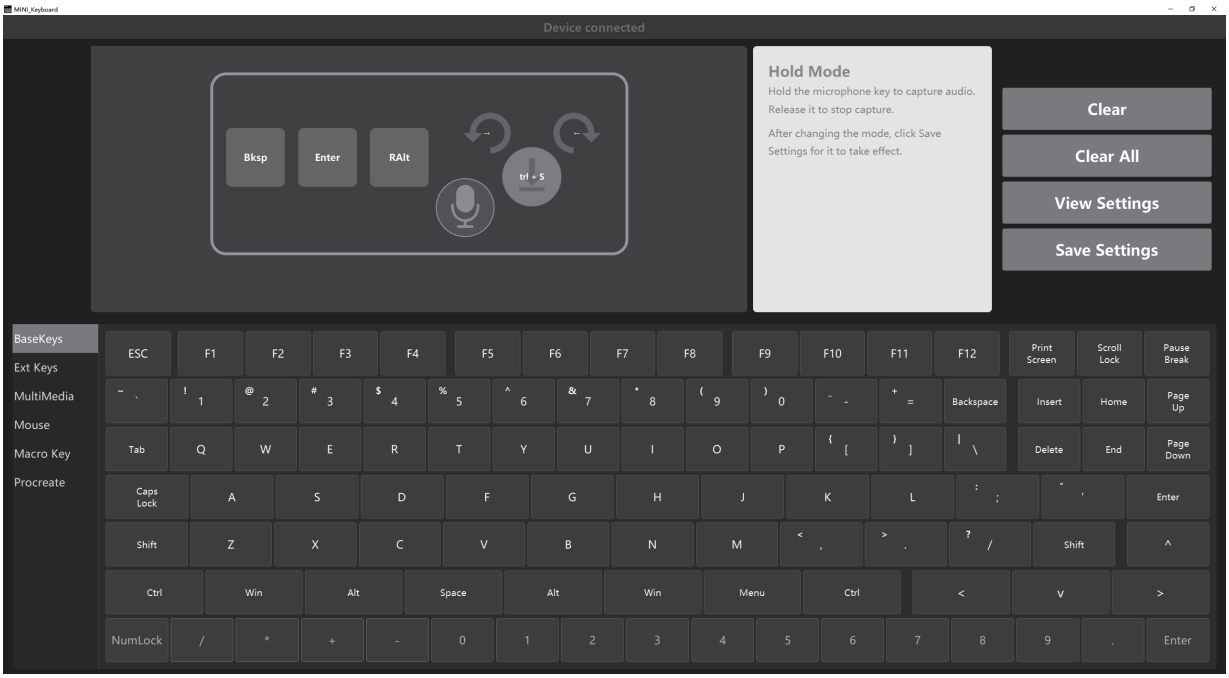

Přehled rozhraní

• Výběr tlačítka / otočného ovladače: Vyberte prvek, který chcete upravit.
• Aktuální funkce: Zobrazuje funkci právě přiřazenou vybranému prvku.
• Kategorie funkcí: Vyberte základní klávesy, multimediální ovládání, funkce myši, makra a další dostupné funkce.
• Save Settings: Zapíše aktuální konfiguraci do vestavěné paměti ovladače.

Konfigurační software je dostupný pro Windows i macOS. Na Macu použijte přímo verzi pro macOS; nastavení na počítači s Windows není potřeba. Názvy klávesových zkratek se mohou mezi systémy lišit. Při přenosu nastavení z Windows do macOS odpovídají klávesy takto:
Left Win → Command Left Alt → Option Left Ctrl → Control

Poznámka: Chování zkratek se může lišit podle systému a používané aplikace. Všechny změny konfigurace provádějte při připojení přes USB.



Naskenujte QR kód pro podrobný návod
k nastavení a stažení softwaru.